


原台南縣 NGN 無線網路驗證設定(for tnc ssid)

市網中心已於 100.2 將南市電子郵件認證方式加入 tnc ssid，往後無論新舊用戶，均建議直接以南市電子郵件認證上網，**無需**先到 WiNoc 認證主機中註冊帳號。tnc ssid 新的設定方式如下：

原台南縣 NGN Client 端無線網路環境設定

OS : Windows XP

- 1、自“控制台>網路連線，打開”無線網路連線”的內容，進入『無線網路』頁面，按下『新增』按鈕

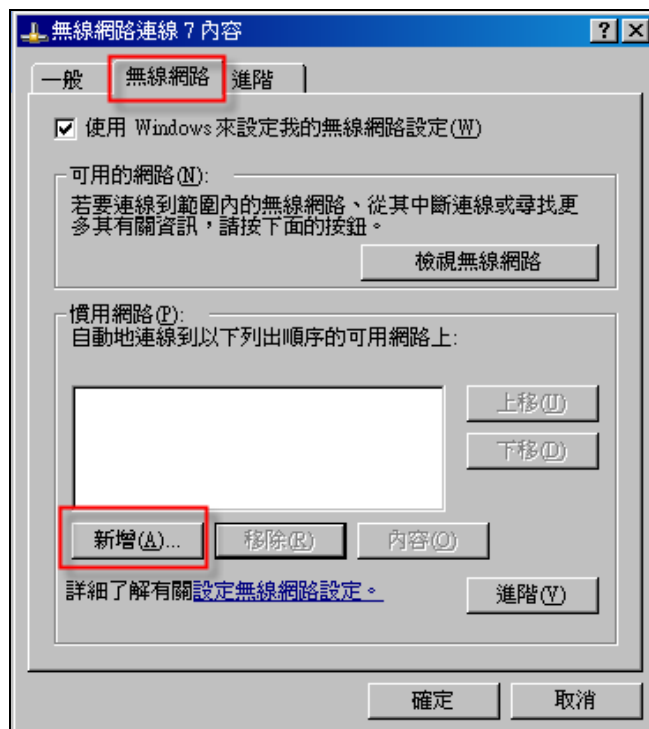

- 2、『無線網路內容』的『關聯』頁面中
 - (1) 輸入『網路名稱 (SSID)』：此為 **tnc**
 - (2) 『網路驗證』選擇 『**WPA2**』
 - (3) 『資料加密』選 『**AES**』


注意：如果網路驗證下拉選單中未出現『**WPA2**』選項，請至以下網址下載 Windows XP WPA2 修正檔進行安裝，安裝後下拉選單會新增『**WPA2**』選項：

WindowsXP-KB893357-v2-x86-CHT.exe


<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=662b>

b74d-e7c1-48d6-95ee-1459234f4483


※若安裝修正檔後，仍未出現 WPA2 選項，可能是網卡驅動程式太舊，請自行更新 driver

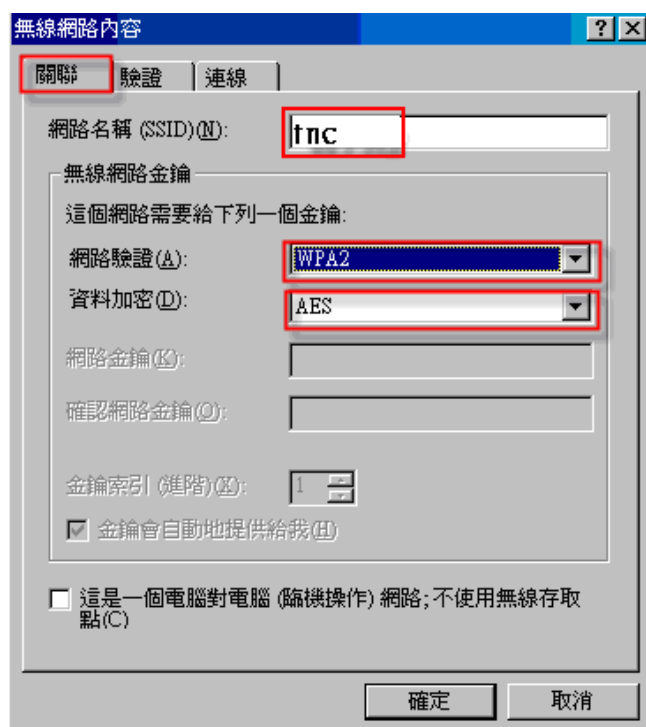


3、『驗證』頁面的 EAP 類型選擇『Protected EAP (PEAP)』，再點選『內容』

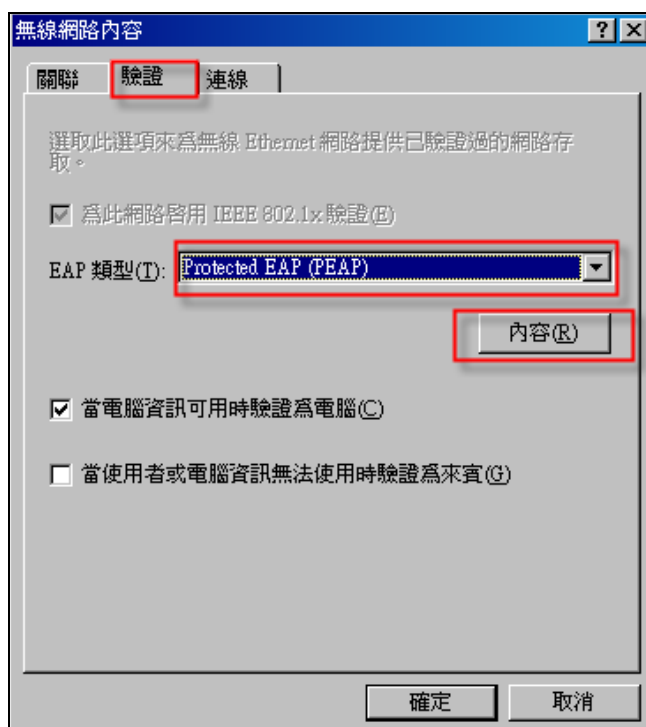


- 4、在『受保護的EAP內容』頁面
- (a) 取消勾選『確認伺服器憑證』
 - (b) 『選擇驗證方法』的右方按下『設定』

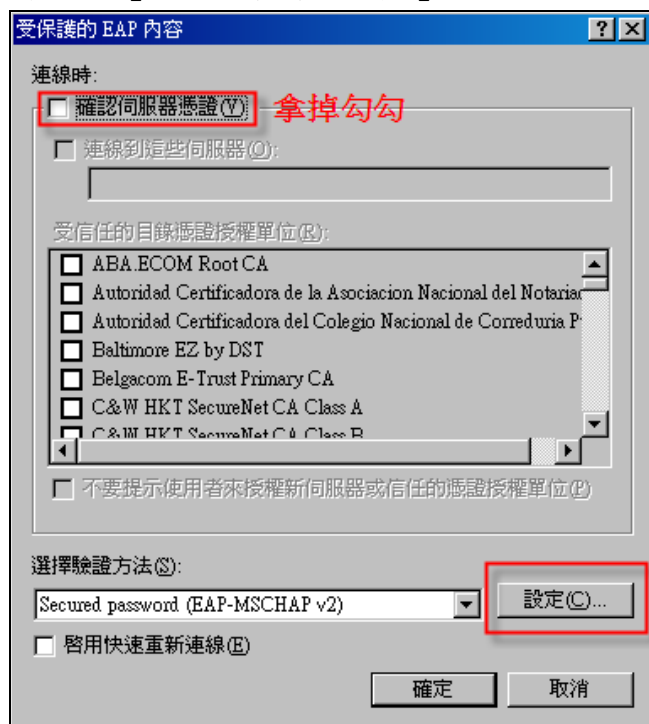


- 5、『EAP MSCHAPv2』內容頁面，取消勾選『自動使用我的 Windows 登入名稱及密碼(及網域，如果有的話)』，再按下『確定』

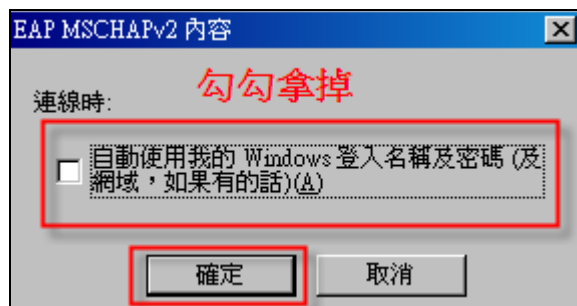


- 6、到此設定完成，請逐步“確定”退回到下列畫面。
在“慣用網路”將會出現我們設定的 tnc 項次。

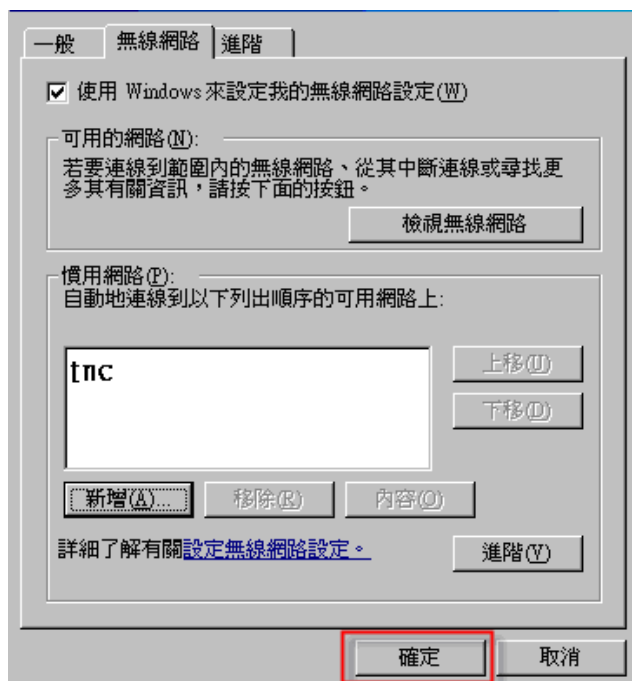


- 7、右鍵點擊『無線網路連線圖示』，選擇『檢視可用的無線網路』

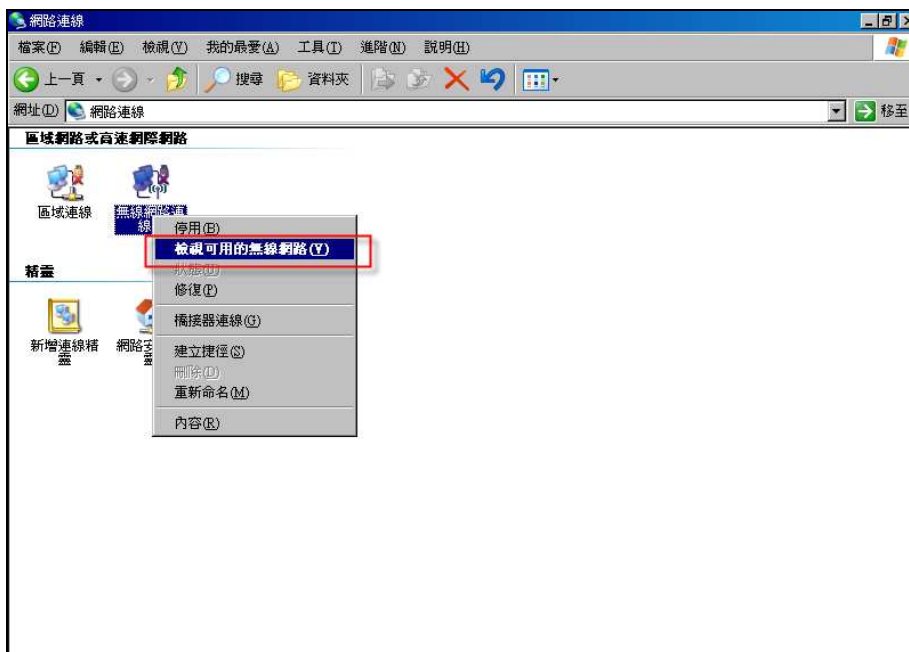

8、選擇要連接的無線基地台(找 **tnc** 的SSID)，並按下『連線』

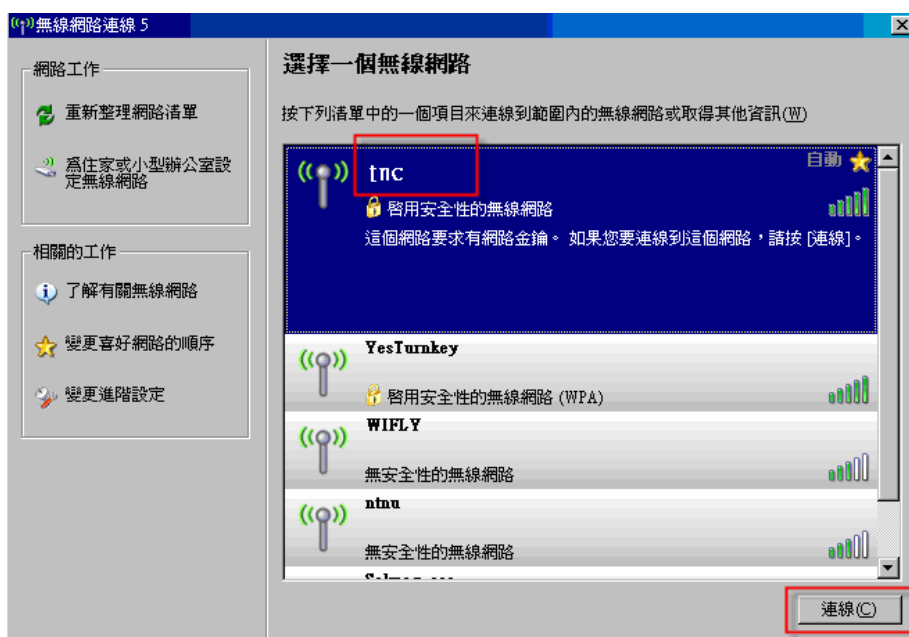

9、當電腦連上無線網路基地台後，點擊右下角無線網路圖示，則會出現『輸入認證』視窗

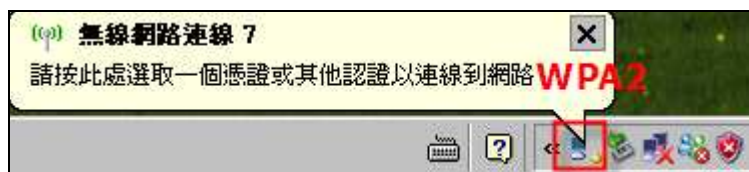

- 10、在『輸入認證』的視窗中，輸入南市電子郵件帳號、密碼(需輸入電子郵件全稱，並請勿輸入登入網域資料)，再按下『確定』

輸入認證

使用者名稱(U): tainan@tn.edu.tw

密碼(P): *****

登入網域(D):

確定 取消

需輸入完整電子郵件，加掛@tn.edu.tw

登入網域不用輸入

- 11、檢查無線網路狀態：『已連線』代表認證已經完成，可以使用無線網路了。

OS：Windows 7


1、Windows 7的WPA2設定較簡單，直接點選無線網路圖示，選取tnc ssid，點選連線。



2、輸入南市電子郵件帳號、密碼(需輸入電子郵件全稱，例如tainan@tn.edu.tw)後，點選確定。




3、出現安全性警訊，請點選連線後即可上網。

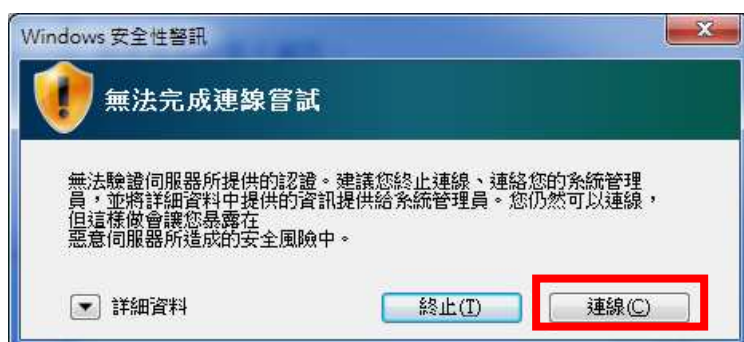

4、為增加往後認證的穩定性，建議在第一次連線成功後進行下列微調，請對tnc SSID以右鍵開啓選單，並點選『內容』。



5、進入tnc無線網路內容視窗，選取『安全性』標籤頁，並點選右側『設定』按鈕。

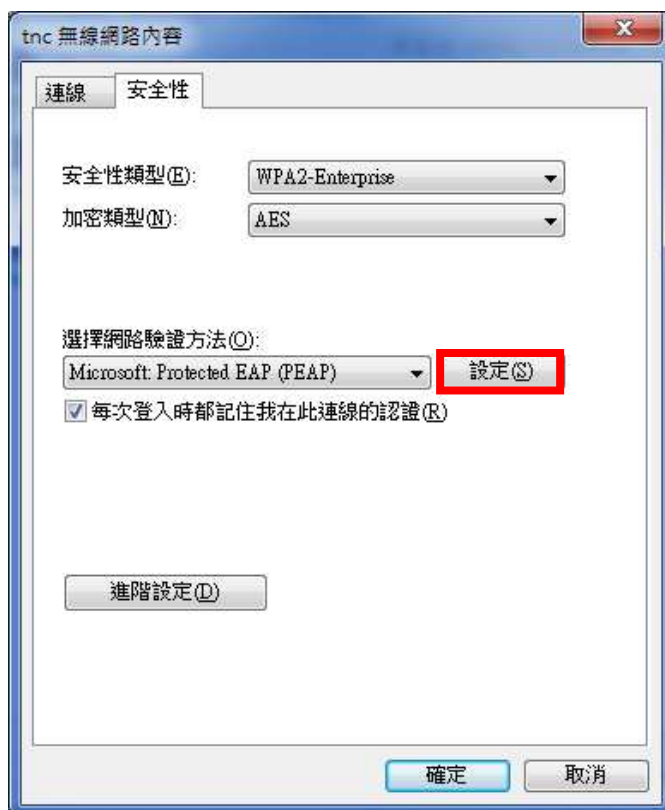

6、進入『受保護的EAP內容』，取消勾選『確認伺服器憑證』。



7、到此設定完成，系統會要求再次輸入帳號密碼，輸入後即可連線，往後連線時不會再出現步驟 3 的安全性警訊。



OS : Vista / Windows

1、自”控制台>網路和網際網路>網路和共用中心”，點選”管理無線網路”



2、再接著，點選”新增”



3、點選“手動建立網路設定檔”



4、依提示填入以下設定：

網路名稱：tnc → **務必小寫**

安全性類別：WPA2-Enterprise

加密類型：AES


後，點選“下一步”




5、緊接著進行細部設定，點選“變更連線設定”




6、選取“安全性”

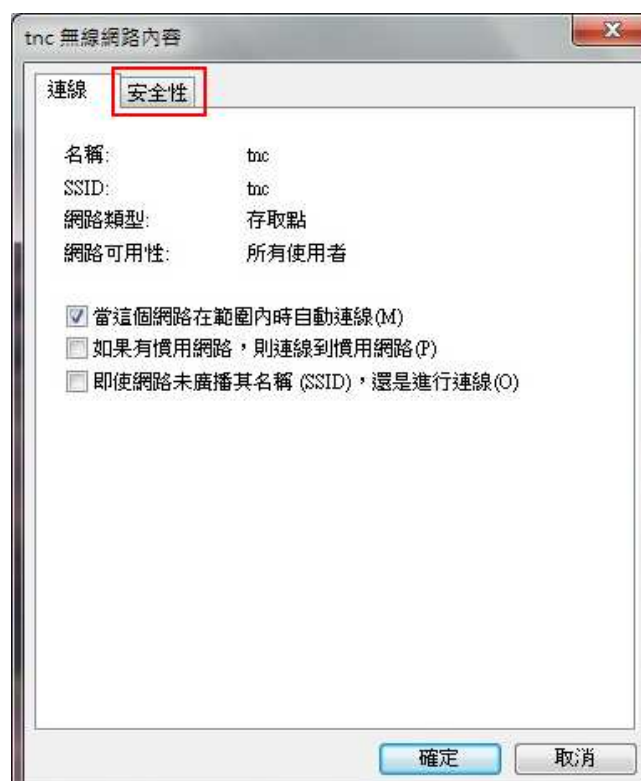

7、再選取“設定”

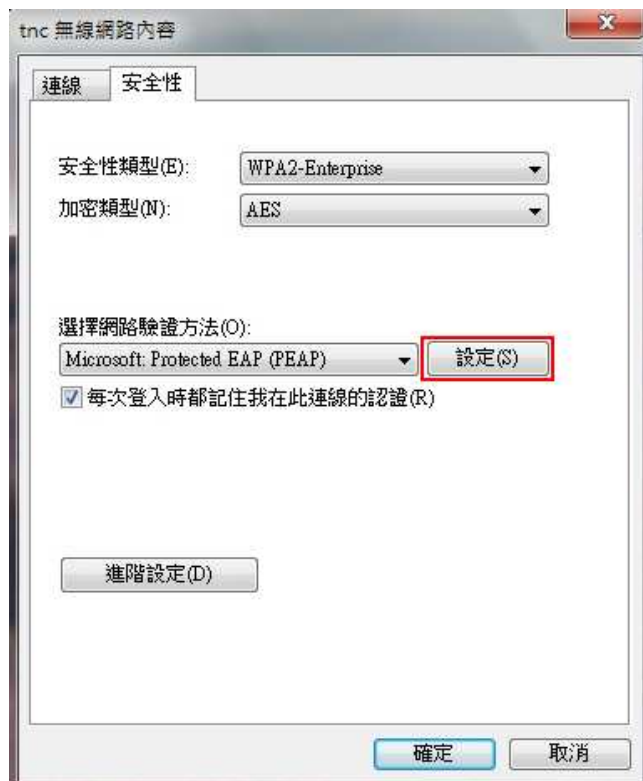

8、取消“確認伺服器憑證(V)”及選取“選擇驗證方法”旁的“設定”

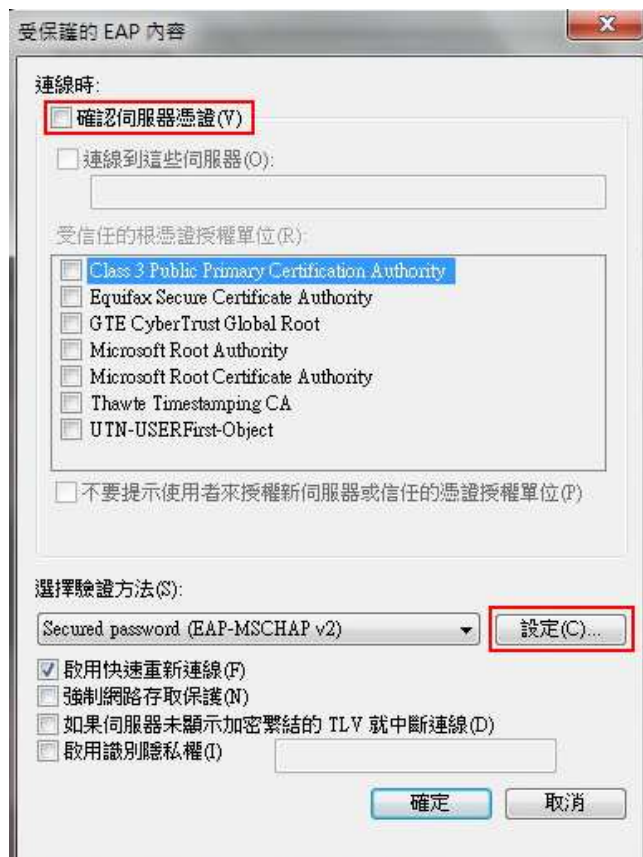

9、取消“自動使用我的 Windows 登入名稱及密碼”



10、至此已完成手動 WPA2 設定，請持續點選確定離開無線網路內容視窗，回到桌面點選無線網路圖示並點選 tnc 連線，輸入南市電子郵件帳號密碼(帳號請輸入 e-mail 全稱，例如 tainan@tn.edu.tw)後即可成功連線。